


性能特点

- 频率范围：2~18GHz
- 插入损耗：1.2 dB Typ
- 隔离度：20 dB Typ
- 芯片尺寸：2.69X2.03X0.1 mm
- 100%在片测试

产品介绍

ZXA6513是一款GaAs功分器芯片，覆盖频段2~18GHz，芯片在整个工作频段提供典型1.2dB的损耗和典型20dB的隔离度。

典型测试曲线

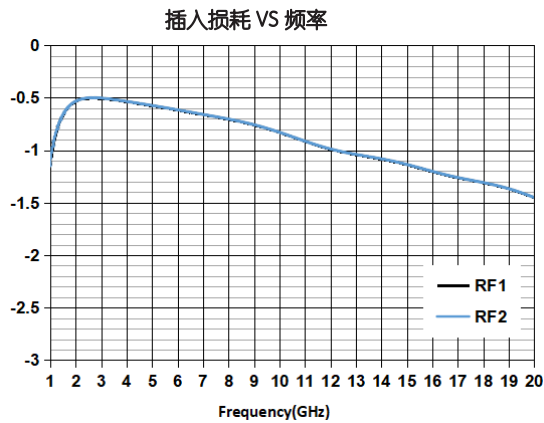


绝对最大额定值

RFC	30dBm
RF1,RF2	27dBm

键合点定义及外形尺寸图




管脚	名称
2	RFC
5	RF1
6	RF2
其他	GND

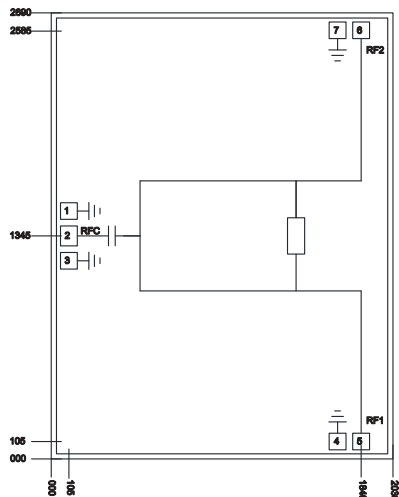

说明

RFC PAD:100um*120um
 RF1,RF2 PAD:100um*100um

功能原理图

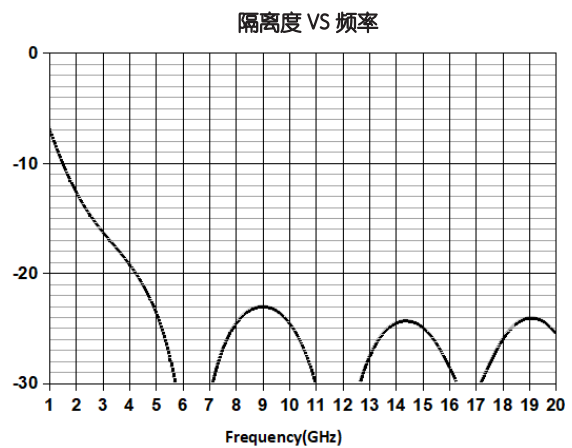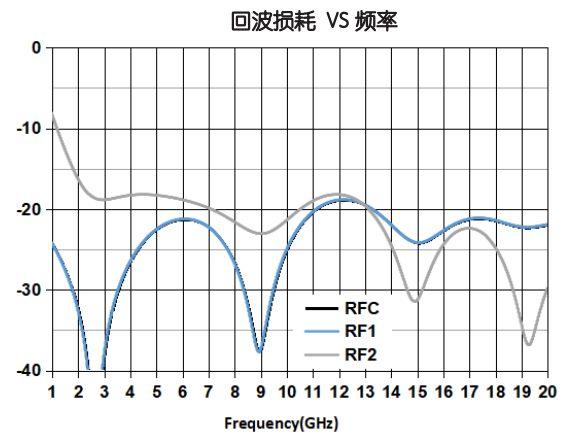

装配图

