

性能特点


- 频率范围: DC-40GHz
- 插入损耗: 4.0 dB Typ
- 芯片尺寸: 0.66X0.66X0.1 mm
- 100%在片测试

产品介绍


ZXA6519是一款GaAs无源一分二电阻功分器芯片，覆盖频段DC~40GHz，芯片在整个工作频段提供典型4.0dB的损耗。

典型测试曲线

插入损耗 VS 频率

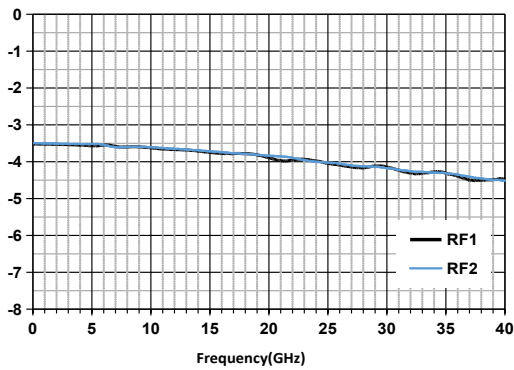

回波损耗 VS 频率

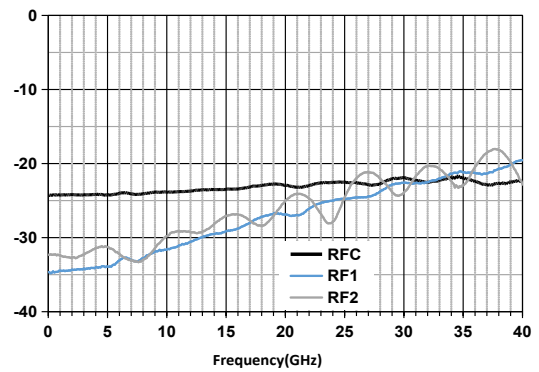


绝对最大额定值

RFC	30dBm
RF1,RF2	27dBm

键合点定义及外形尺寸图

管脚	名称
2	RF1
5	RFC
8	RF2
其他	GND



说明

1. RFC PAD:100um*110um
2. RF1,RF2 PAD:100um*130um

装配图

